


SCHEDA TECNICA



NOLEGGIO
www.gruppoemac.it

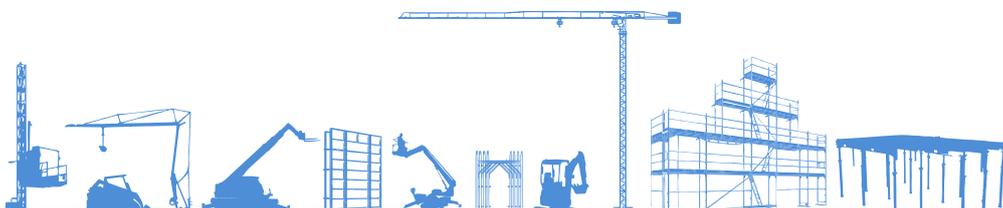

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Non chiedere una macchina,
scegli un servizio che ti dia valore.

www.gruppoemac.it



PROBLEMI DI ILLUMINAZIONE ?

Come illuminare
un'area da 5000 mq
in 5 minuti,
utilizzando una persona,
con un sistema
a basso costo e
semplice da
trasportare?



trasporto, gonfiaggio
ed applicazione
guarda il video:



www.gruppoemac.it



TL LUMINITE RETE

Art. 32607



POTENTE
94.000 lm non
abbaglianti in ogni
direzione

RAPIDA
Estensione
completa in
15 secondi

LEGGERA
Operabile
da una sola
persona

VERSATILE
Utilizzabile
in ogni
situazione

Prodotto avanzato completamente chiuso in un involucro in vetroresina che garantisce il completo isolamento dagli agenti esterni. IP55, filtri di protezione e pulizia dell'aria in entrata. Alimentazione a rete a 110V o 230V. Può essere applicato in forma stabile o temporanea su veicoli quali auto, barche, operatrici e quod con un semplice accessorio. Tubo in materiale ignifugo classe M1 e gabbia di protezione lampada anti shock. Abbattimento della torre controllato.

Alimentazione	Rete 230 V 50Hz
Motore	-
Avviamento	-
Raffreddamento	-
Potenza	-
Carburante	-
Capacità serbatoio	-
Autonomia	-
Rumorosità	-
ALTERNATORE	
Modello	-
Tipo	-
Potenza	-
Tensione	-
LAMPADA	
Fonte luminosa	HID 875
Tipo	vapori di alogenuro tipo D anti UV
Potenza	875 W
Flusso nominale	94000 lm
MOTORI VENTOLE	
Potenza	500 W x 1
STRUTTURA	
Telaio basamento	vetroresina
Copertura	in vetroresina
Dimensioni	460x620x620 mm
Peso	33 Kg
Grado di protezione	IP55
Classe di isolamento	II
TUBO SOSTEGNO LAMPADA	
Materiale	nylon resinato ignifugo M1
Altezza	3750 mm
Diametro	400 mm
Fono apicale	200 mm
Altezza operativa	4100 mm
Estensione completa	15 Secondi
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Picchetti Standard	●
Cavi di collegamento	●
Kit demontaggio tubo	●
ACCESSORI DISPONIBILI NON IN DOTAZIONE	
KIT sensori di pressione	●
Base di fissaggio su veicoli	●
Base di stabilità per aeroporti	●
Tubo altezza variabile	●
Superficie di schermatura 90°/180°	●
Gruppo di continuità	●
Picchetti per usi speciali	●