



MINIESCAVATORE

POLEGGIO
WWW.emacnoleggio.it





U35-3A

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Cingoli in gomma

Modello		U30-3 2	U35-3 2	
Peso (tipo a cingoli di gomma)	Cabina	kg 3360	3590	
	Tettuccio	kg 3250	3480	
Capacità del cucchiaio, std. SAE/CECE	m ³	0,09/0,08	0,11/0,10	
Larghezza della benna	Con denti laterali	mm 495	575	
	Senza denti laterali	mm 470	550	
Motore	Modello	D1503-M-EBH-3-EC-N	D1503-M-EBH-4-EC-N	
	Tipo	Motore diesel a valvole in testa e raffreddato ad acqua E-TVCS (tipo economico, ecologico)		
	Potenza sviluppata ISO9249	CV a giri/min.	26,6/2200	27,5/2300
		kW a giri/min.	19,6/2200	20,3/2300
	Numero di cilindri	3		
	Alesaggio × Corsa	mm 83 × 92,4		
Cilindrata	cm ³ 1499			
Lunghezza totale	mm	4510	4865	
Altezza totale	Cabina	mm 2440		
	Tettuccio	mm 2440		
Velocità di rotazione	giri/min	9,0	8,9	
Larghezza dei cingoli di gomma	mm	300		
Interasse	mm	1665		
Dimensioni della lama (larghezza × altezza)	mm	1550 × 335	1700 × 335	
Pompe idrauliche	P1, P2	Pompe a portata variabile		
	Portata ℓ/min	39,6 + 39,6	40 + 40	
	Pressione idraulica MPa (kgf/cm ²)	23,5 (240)	24,5 (250)	
	P3	Tipo a ingranaggi		
	Portata ℓ/min	20,9	21,0	
	Pressione idraulica MPa (kgf/cm ²)	19,6 (200)		
Forza di penetrazione max. del braccio std.	Braccio daN (kgf)	1780 (1820)	1830 (1870)	
	Benna daN (kgf)	2600 (2650)	3110 (3180)	
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)	gradi	80/50	70/50	
Circuito ausiliario	Portata ℓ/min	39,6	40,0	
	Pressione operativa MPa (kgf/cm ²)	23,5 (240)	24,5 (250)	
Capacità del serbatoio idraulico	ℓ	36		
Capacità del serbatoio del gasolio	ℓ	41,5		
Velocità di traslazione max.	Bassa km/h	3,0		
	Alta km/h	4,6		
Pressione a terra	Con cabina kPa (kgf/cm ²)	30,2 (0,31)	33,0 (0,34)	
	Con tettuccio kPa (kgf/cm ²)	29,2 (0,30)	32,0 (0,33)	
Distanza da terra	mm	295		

CAMPO DI LAVORO

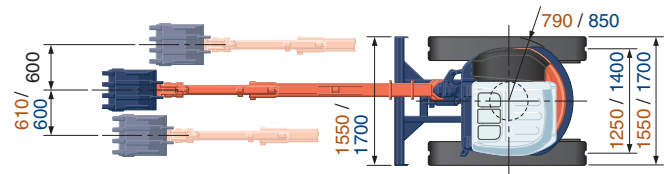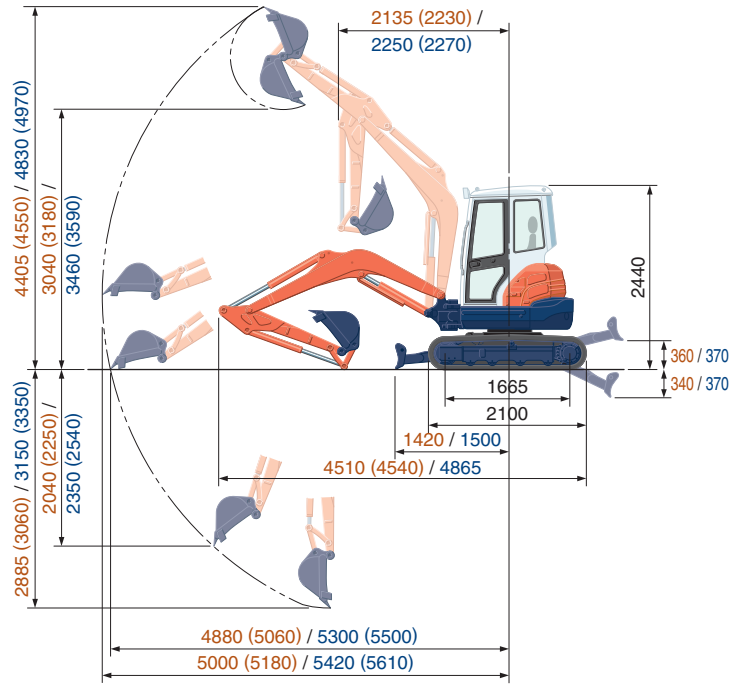


(): Bilanciere lungo
 U30-3α2 / U35-3α2
 U30-3α2
 U35-3α2
 Unità: mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

*Con cabina, cingoli in gomma e braccio standard

Altezza di sollevamento	Raggio di sollevamento (1,5m)		Raggio di sollevamento (3m)			Massimo raggio di sollevamento (4m)		
	Frontale		Frontale		Laterale	Frontale		Laterale
	Lama abbassata	Lama sollevata	Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata	
2m	-	-	590 (0,60)	590 (0,60)	500 (0,51)	540 (0,55)	390 (0,40)	310 (0,32)
1m	-	-	800 (0,81)	580 (0,59)	470 (0,48)	590 (0,60)	380 (0,39)	310 (0,31)
0m	-	-	920 (0,94)	560 (0,57)	450 (0,46)	610 (0,62)	370 (0,38)	300 (0,30)
-1m	2120 (2,16)	1970 (2,01)	1370 (1,40)	860 (0,87)	560 (0,57)	450 (0,46)	-	-
-2m	1120 (1,15)	1120 (1,15)	1120 (1,15)	-	-	-	-	-

Altezza di sollevamento	Raggio di sollevamento (1,5m)		Raggio di sollevamento (3m)			Massimo raggio di sollevamento (4,5m)		
	Frontale		Frontale		Laterale	Frontale		Laterale
	Lama abbassata	Lama sollevata	Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata	
2m	-	-	710 (0,73)	700 (0,72)	660 (0,67)	580 (0,60)	370 (0,38)	350 (0,36)
1m	-	-	980 (1,00)	650 (0,67)	610 (0,62)	630 (0,64)	360 (0,37)	340 (0,35)
0m	-	-	1130 (1,15)	620 (0,63)	580 (0,59)	650 (0,66)	350 (0,36)	330 (0,34)
-1m	1620 (1,66)	1620 (1,66)	1090 (1,11)	610 (0,63)	570 (0,58)	-	-	-
-2m	1950 (1,99)	1950 (1,99)	1890 (1,93)	790 (0,80)	630 (0,64)	580 (0,60)	-	-

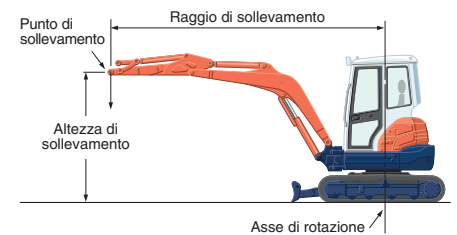

* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attacco rapido.
 * Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Note:
 * La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.
 * La benna dell'escavatore, il gancio, l'imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo. Quando si usa l'escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
 Zone Industrielle - B.P. 50088
 95101 Argenteuil Cedex France
 Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
 Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>



NOLEGGIO

www.emacnoleggio.it



NICOLETTI

Cornedo VICENZA

Via Campagnola,8 - tel. 0445 947122

Marostica VICENZA

Via De Gasperi,25/D - tel. 0424 470863

Montebello VICENZA

Divisione MMT

Via Fracanzana,13 - tel. 0444 440557



SFEDIL

S.Martino B.A. VERONA

Viale dell'Industria,4 - tel. 045 8781221

Colugna di Tavagnacco UDINE

Via S.Daniele, 92 - tel. 0432 541550

Dolo -Pianiga VENEZIA

Centro Logistico NOLEGGIO

Gru e Strutture Provvisionali

Via dell'Artigianato, 43 - tel. 041 5102852



DUS

Fiume Veneto PORDENONE

Via Pontebbana,5 - tel. 0434 560540