


SCHEDA TECNICA



NOLEGGIO
www.gruppoemac.it

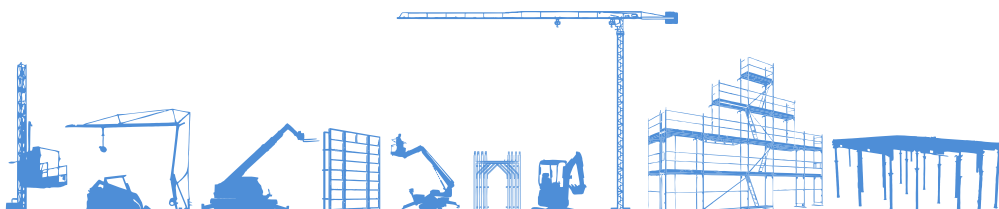

INSIEME PER DARVI IL MEGLIO

Non chiedere una macchina,
scegli un servizio che ti dia valore.

www.gruppoemac.it

SUPERLIGHT VT1 9m

Torre faro idraulica




- Altezza massima 9m
- Palo telescopico in acciaio zincato
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- Sistema idraulico di sollevamento
- Struttura ruotabile manualmente a 340°
- Stabilità al vento certificata sino a 80 Km/h
- Interruttori On/Off per ogni singolo proiettore
- 4 proiettori agli ioduri metallici da 1000W
- Lampada incorporata
- Componenti elettrici dei proiettori posti alla base della torre per una facile manutenzione
- Valvola di sicurezza per consentire la discesa della torre in caso di avaria del sistema idraulico
- Allestimento della struttura su carrello traino lento monoassale senza freni
- Serbatoio da 116 litri per una elevata autonomia
- Vasca raccolta liquidi per evitare fuoriuscite di carburante sul terreno
- Gancio centrale di sollevamento
- Gruppo elettrogeno da 9KVA supersilenziato 90Lwa – 1500 g/min - Motore Kubota diesel
- Uscita monofase da 3 KVA – 230V protetta da interruttore termico



SUPERLIGHT VT1 9m

Torre faro idraulica

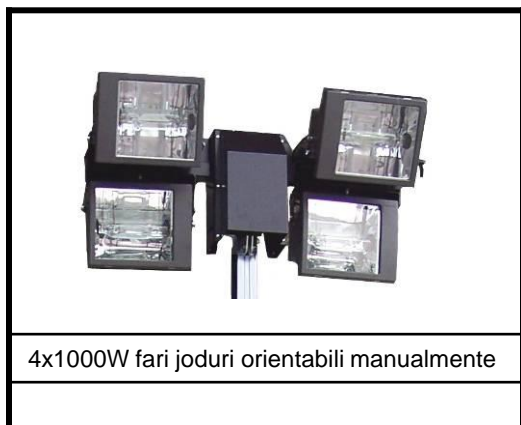

Dimensioni e Peso – Dimensions and weight

Dim.min (cm)	345x140x251
Dim. max (cm)	345x247x900
Peso/Weight (Kg)	1068

Caratteristiche – Features

Rotazione/Rotation	340°
Proiettori/Floodlights	4x1000W JM / MH 6x1000W AL / HAL
Lampade/Lamps	Joduri/Metal halide Alogeni/Halogen
Sezioni/ Sections	7
Optionals: carrello stradale / Road trailer	

Area illuminata - Illuminated area

4200m² (JM) 2200m² (AL)

Alternatore - Alternator

Tensione Voltage	9KVA -230V – 50Hz
Uscite Outlets	1x16A-3KVA-230V

Motore - Engine

Modello/Model	Kubota D1105
Potenza/Power	13,7HP
Carburante/Fuel	Diesel
Numero giri/r.p.m	1500
Serbatoio/Tank capacity	116Lit.
Potenza acustica/Noise level	90LWA